


HKA-K2Y 系列霍尔可拆卸电流传感器

HKA-K2Y 系列霍尔可拆卸电流传感器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流。

电气参数

	HKA200-K2Y		HKA400-K2Y		HKA600-K2Y		
	HKA800-K2Y		HKA1000-K2Y				
额定输入电流	200	400	600	800	1000		A
测量电流范围	400	800	1200	1600	2000		A
额定输出电压				$4 \pm 1\%$			V
电源电压				$\pm 15 \pm 5\%$			V
失调电压				25			mV
磁失调电压				± 30			mV
失调电压漂移				$\leq \pm 1$			mV/°C
线性度				≤ 1			%FS
响应时间				≤ 7			μ S
绝缘电压	50HZ, 1min			2.5			KV
工作温度				$-40 \sim +85$			°C
储存温度				$-40 \sim +125$			°C

机械参数

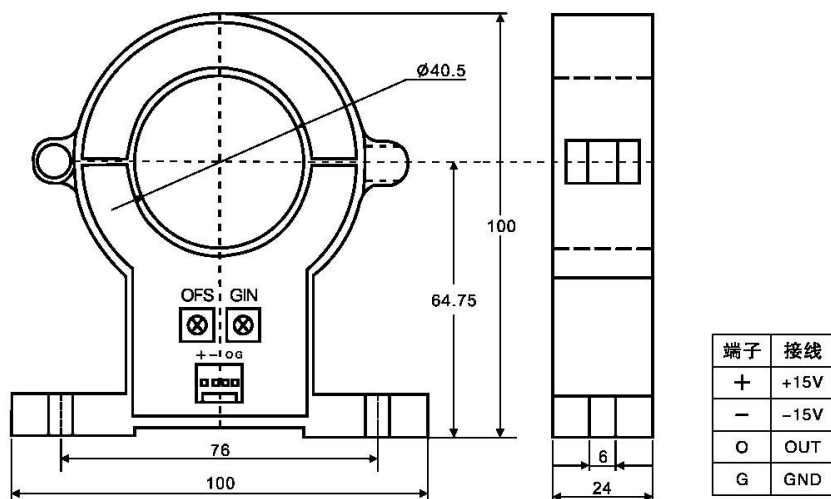

使用说明

- 1、应用：通讯电源、不间断电源UPS、斩波器、电化学、整流、电源监测、电焊机、变频、开关电源、电池监测、电动机监测等领域。
- 2、传感器的输出幅度可根据用户需要进行适当调节。
- 3、可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。